


decakila®

decaDeal

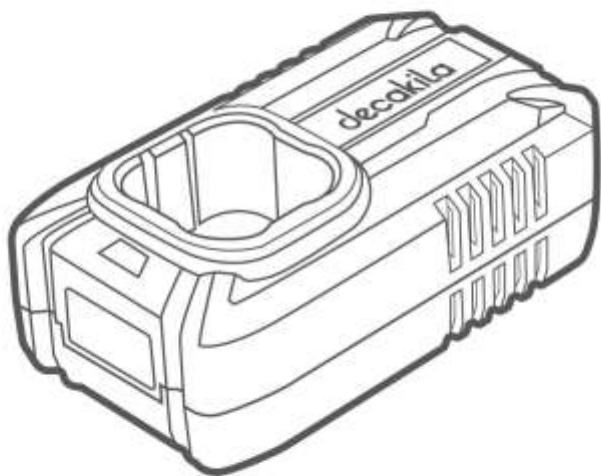

ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

HUDC006B/HEDC006B

BATTERY CHARGER



Specificație :

Model	HEDC006B	HUDC006B
Intrare	AC 220-240V 50/60Hz	AC 110-120V 50/60Hz
Ieșire	DC 16 V (max.)	DC 16 V (max.)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile aici pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile pot diferi de la o țară la alta.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

PRUDENȚĂ:

- 1) PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI – Acest manual conține o siguranță importantă și instrucțiuni de utilizare pentru încărcătorul de baterii.
- 2) Înainte de a utiliza încărcătorul de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe (1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) produsul care utilizează bateria.
- 3) Pentru a reduce riscul de rănire, încărcăți

numai baterii reîncărcabile de tip deakila .

Alte tipurile de baterii pot exploda provocând vătămări corporale și daune.

- 4) Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate cu acest încărcător.
- 5) Utilizați o sursă de alimentare cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a încărcătorului.
- 6) Nu încărcați cartușul bateriei în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile.
- 7) Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.

- 8) Nu purtați niciodată încărcătorul cu cablu și nu îl strângeți pentru a-l deconecta de la priză.
- 9) După încărcare sau înainte de a încerca orice întreținere sau curățare, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare. Trageți de ștecher și nu de cablu ori de câte ori deconectați încărcătorul.
- 10) Asigurați-vă că cablul este amplasat astfel încât să nu fie călcat, împiedicat sau supus în alt mod la deteriorare sau stres.
- 11) Nu utilizați încărcătorul cu cablul sau ștecherul

deteriorat. Dacă cablul sau ștecherul este deteriorat, solicitați centrului de service autorizat decakila să îl înlocuiască pentru a evita un pericol.

12) Nu utilizați sau dezasamblați încărcătorul dacă acesta a primit o lovitură puternică, a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel; duceți-l la un service calificat. Utilizarea sau reasamblarea incorectă poate duce la un risc de electrocutare sau incendiu.

13) Încărcătorul de baterie nu este destinat

utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.

14) Copiii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu încărcătorul de baterie.

15) Nu încărcați cartușul bateriei când temperatura camerei este SUB 10°C (50°F) sau peste 40°C (104°F). La temperatura scăzută, încărcarea poate să nu înceapă.

16) Nu încercați să utilizați un transformator, un generator de motor sau o priză de curent

continuu.

- 17) Nu lăsați nimic să acopere sau să înfunde orificiile de ventilație ale încărcătorului.

Încărcare

- 1) Conectați încărcătorul de baterie la sursa corespunzătoare de tensiune AC. Lumina de încărcare va clipi în culoarea verde în mod repetat.
- 2) Introduceți cartușul bateriei în încărcător până când nu se mai ajustează la ghidajul încărcătorului.

3) Când cartușul bateriei este introdus, culoarea luminii de încărcare se va schimba de la verde la în mod repetat verde și încărcarea va începe. Lumina de încărcare va continua să se aprindă constant în timpul încărcării. Repetat lumina verde de încărcare indică starea de încărcare în 0 – 80%, iar cele verzi indică 80 – 100%. Indicația de 80% menționată mai sus este o valoare aproximativă. Indicația poate diferi în funcție de temperatura bateriei sau de starea bateriei.

- 4) Odată cu terminarea încărcării, luminile de încărcare se vor schimba de la în mod repetat verde spre verde.
- 5) Timpul de încărcare variază în funcție de temperatură (10°C (50°F) – 40°C (104°F)) la care este încărcat cartușul bateriei și de condițiile acestuia, cum ar fi un cartus de baterie care este nou sau nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- 6) După încărcare, scoateți cartușul bateriei din încărcător și deconectați încărcătorul.



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



0424.D01   decakila  decakilalife www.decakila.com

Made in China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China