


# decakila



KEEN002R

Fier de călcat cu abur

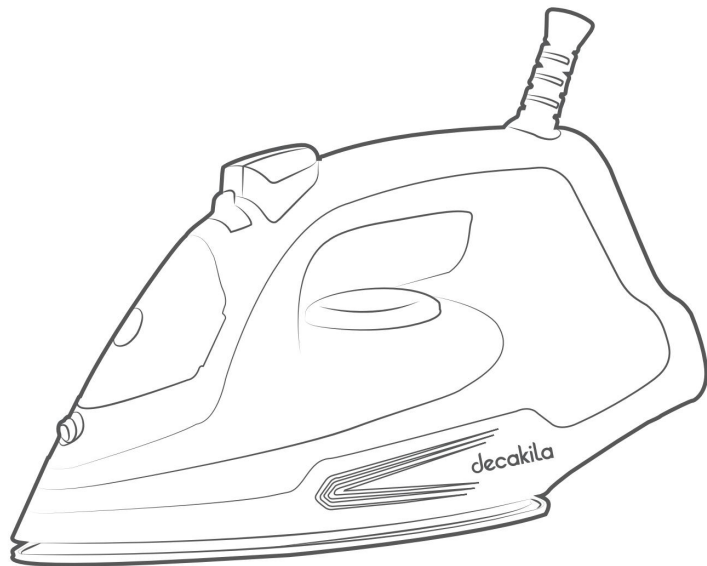

# CUPRINS


ATENȚII	01
CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI STRUCTURA ÎNAINTE	02
CUM SE UMPLE CU APA	03
CUM SE FOLOSEAZĂ CA FIER DE CALCAT USCAT	03
CUM SĂ UTILIZAȚI SPRAYUL	03
CUM SE UTILIZA CA FIOR DE CALCAT	03
CUM SĂ UTILIZAȚI RUPTUL DE ABUR	04

## ATENȚII

- Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați tensiunea produsului dacă este aceeași cu cea din casa dumneavoastră.
- Când folosiți călcarea cu abur, vă recomandăm să folosiți apă distilată.
- În timpul electrificării fierului de călcat, operatorul nu trebuie să plece, nu trebuie să lase copiii să atingă fierul de călcat.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte ca rezervorul de apă să fie umplut cu apă.
- Când umpleți apă sau turnați apa rămasă. Vă rugăm să scoateți mai întâi ștecherul cablului uzat.
- Fierul de călcat nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare.
- După utilizare, opriți butonul de abur, rotiți butonul de reglare a temperaturii la „0”, scoateți ștecherul, puneți fierul de călcat pe un loc neted și stabil vertical.
  
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- Fierul de călcat trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă.
- Când așezați fierul de călcat pe suportul său, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat suportul este stabilă.
- Fierul de călcat nu trebuie folosit dacă a căzut, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
  
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI STRUCTURA ÎNAINTE

- Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza fierul de călcat.
- Produsul are multe funcții precum reglarea temperaturii, pulverizare, călcare uscată, abur, abur puternic, funcție de autocurățare etc. și are caracteristici: formă de lux, eficiență termică ridicată, utilizare ușoară, rezultat bun de călcat, economie de muncă și economie de timp , și așa mai departe.

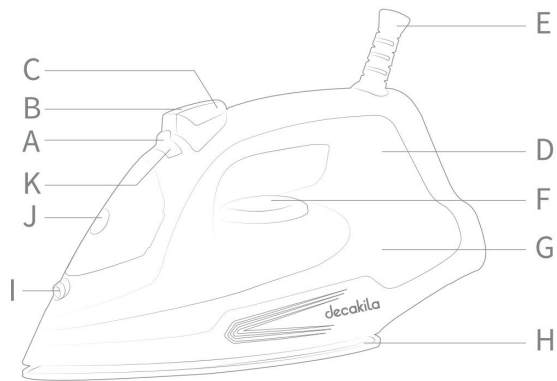

A: Buton de reglare a aburului

B: Buton de abur puternic

C: Buton de pulverizare

D: Bec indicator

E: Sârmă mobilă

F : Buton de reglare a temperaturii

G: Rezervor de apă

H: Talpă

I: gura de pulverizare

J: Capacul gurii de umplere cu apă

K : Buton de autocurățare

## CUM SE UMPLE CU APA

Asigurați-vă că fierul de călcat este oprit și că cablul de alimentare este deconectat de la priza electrică.

- Setați butonul de abur „Variable” în poziția „0” înainte umplerea fierului de călcat cu apă.
- Deschideți deschiderea „Umplere cu apă” și umpleți rezervorul până la linia „MAX” de pe rezervor.
- Nivelul apei poate fi observat prin partea transparentă a rezervorului, când fierul de călcat este așezat vertical, în cazul în care nivelul apei scade, reumpleți rezervorul, urmând procedura descrisă în pașii 1 până la 3 de mai sus.
- Turnați apa rămasă după utilizare.
- NOTĂ: Majoritatea apei de la robinet pot fi folosite în acest fier de călcat. Nu utilizați aditivi de apă sau înlocuitori de apă, cum ar fi lenjeria sau apă parfumată în fierul de călcat cu abur, acestea pot păta țesăturile sau pot deteriora fierul de călcat. Nu umpleți cu apă mai mult decât în poziția „MAX”.

## CUM SE FOLOSEAZĂ CA FIER DE CALCAT USCAT

- Poziționați fierul de călcat vertical.
- Conectați fierul de călcat.
- Setați butonul de reglare a aburului în poziția MIN.
- Preîncălziți fierul de călcat până când indicatorul luminos se stinge.
- Acum poate începe călcarea uscată.

## CUM SĂ UTILIZAȚI SPRAYUL

Înainte de a utiliza funcția de pulverizare, verificați eticheta țesăturii pentru instrucțiuni de călcat, deoarece unele țesături pot fi pete sau pătate de umiditate.

Funcția de pulverizare este deosebit de utilă pentru îndepărtarea ridurilor persistente și acolo unde este nevoie de o umezire suplimentară. Spray-ul poate fi utilizat cu abur sau călcat uscat. Pur și simplu pompați butonul Spray Mist atunci când se dorește pulverizarea.

## CUM SE UTILIZA CA FIER DE CALCAT

Umpleți fierul de călcat așa cum este descris în Cum se umple cu apă.

- Poziționați fierul de călcat vertical și rotiți butonul de control al temperaturii în poziția de abur.
- Conectați cablul la priza electrică.
- Setați butonul de control al temperaturii în poziția de abur.  
Călcarea cu abur este posibilă numai când la setări de temperatură mai ridicată indicate cu marcajul „MAX”; altfel apa se va scurge din talpă.
- Preîncălziți fierul de călcat până când indicatorul luminos se stinge. Lumina se va stinge când setarea indicată atinge valoarea corectă temperatura.
- Rotiți butonul de reglare a temperaturii la setarea necesară pentru diferite tipuri de țesături.
- Acum poate începe călcarea cu abur.

## CUM SĂ UTILIZAȚI RUPTUL DE ABUR

Funcția de explozie de abur oferă abur suplimentar pentru îndepărtarea ridurilor. Poate fi folosit cu călcat cu abur sau prăjire.

Apăsați butonul Power Steam pentru a elibera valul de abur. Apăsarea butonului de mai multe ori poate fi necesară pentru amorsarea sistemului de supratensiune. Așteptați câteva secunde pentru ca aburul să pătrundă în material înainte de a apăsa butonul din nou pentru mai mult abur.

- NOTĂ: Pentru o calitate optimă a aburului, nu aplicați mai mult de trei injecții succesive după ce indicatorul luminos se stinge.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie